



3 Yıl Garanti

| SPLIT KLİMALAR |

OLEFINI®

ISO9001:2000




OLEFINI®

Konforun Yeni Adı **OLEFINI® Split Klimalar**

Olefini Split Klimalar bütün konforunuz düşünülerek tasarlanmıştır. Kullanımı ve montajı kolaydır. Üstün teknolojisi ile sessiz çalışır. Zarif ve şık bir tasarıma sahiptir. Çok boyutlu rüzgar menfez fonksiyonu insan vücudunu sarar ve rüzgarın odanın bütün kısımlarına ulaşmasını sağlar. Ön ısıtma fonksiyonu ile iç ünitenin soğuk havayı odanın içinde devir daim etmesi önlenmiş olur.




Olefini marka klimalarda soğutma gazı olarak R410 A kullanılmaktadır. HFC grubunda yer alan bu akışkan ozon tabakasına zarar vermeme özelliği ile çevre dostu bir gazdır. R410 A akışkan kullanımına uygun tasarlanmış kompresörlü sistemlerde yapılan test çalışmaları sonucunda R22 sistemine göre %5-6 daha verimli olduğu kanıtlanmıştır.



SAĞLIKLI NEM ALMA FONKSİYONU ÜNİTELERİ

Havanın, odanın yukarı bölümlerine doğru emisyonu sayesinde çok fazla soğutma yapmadan odada homojen bir sıcaklık elde edebilirsiniz.



ÖN ISITMA FONKSİYONU

Klima ısıtma moduna getirildiğinde, bu fonksiyon iç ünitenin çok soğuk havayı odada devirdaim etmesini önler. İç mekan ünitesinin pervanelerinin hızı sadece soğutma borularının sıcaklığı 28 °C'yi geçtiğinde minimum hıza getirilir. Bir dakika sonra pervaneler minimum hızda çalışmaya başlar ve daha sonra ayarlanan hızda çalışmaya devam eder.

Semboller



AUTO RESTART

Elektrik kesintisi sonrasında, klamanın son çalıştığı andaki ayarlarda tekrar çalışmasını sağlar



SLEEP MODU

Sleep modu kontrol fonksiyonu ayarlandığı anda oda sıcaklığı ayarı vücut sıcaklığına uyacak şekilde otomatik olarak yapılacaktır.



NEM ALMA



A SINIF ENERJİ



24 SAAT PROGRAMLANABİLME



TURBO MODU

Soğutma ve Isıtma modlarında kullanılır. Auto, Dry ve fan modunda kullanılmaz.



ANTI KÜF

Cihaz kapatıldıktan sonra fan 3 dk daha çalışır. Böylece üç ünite üzerindeki nem kurutulur.



ROTARY TIP KOMPRESÖR



LCD EKTRAN



ÜÇ BOYUTLU HAREKETE SAHİP HAVA DAĞITIM TEKNOLOJİSİ

Çok boyutlu rüzgar menfez fonksiyonu insan vücudunu sarar ve rüzgarın odanın bütün kısımlarına ulaşmasını sağlar.



ISI POMPASI



MEMORY



SESSİZ TASARIM



3 BÜKÜMLÜ EVAPARATÖR İLE ARTAN VERİMLİLİK



OTOMATİK DEFROST FONKSİYONU



DÜŞÜK VOLTAJ



2 YÖNLÜ HAVA AKIŞI

İç ünite sıcak havayı aşağıya doğru, sıcak havayı yukarı doğru üfler.



İLAVE ELEKTRİKLİ REZİSTANS

Enerji Verim Sınıfları

Enerji verimi sınıfları soğutma için


A	EER > 3.60
B	3.20 > EER > 3.00
C	3.00 > EER > 2.80
D	2.80 > EER > 2.60
E	2.60 > EER > 2.40
F	2.40 > EER > 2.20
G	2.20 > EER

Enerji verimi sınıfları ısıtma için

A	COP > 3.60
B	3.60 > COP > 3.40
C	3.40 > COP > 3.20
D	3.20 > COP > 2.80
E	2.80 > COP > 2.60
F	2.60 > COP > 2.40
G	2.40 > COP

Bu sınıflandırma Split ve Multi Split klimalar için geçerlidir.

Enerji Sınıflandırması

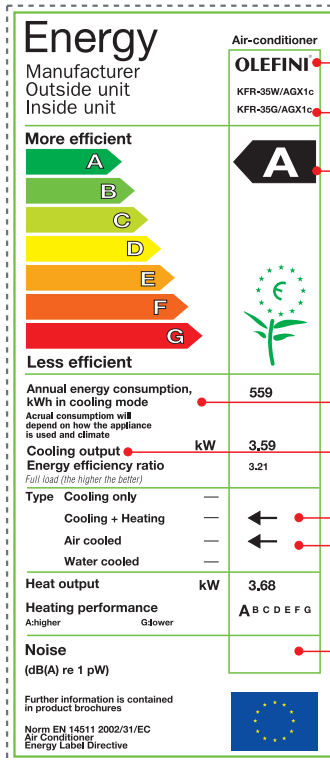

Ürün tipi

Ürün Kodu

Enerji verim sınıfı

A'dan G'ye 7 sınıf mevcuttur
Klima tipi

Yıllık enerji tüketimi

Yıllık enerji tüketimi tam hızlı soğutma tüketiminin ortalama 500 çalışma saati ile çarpılmasıyla bulunur.

Enerji oranı


Bu oranın rakamsal değeri büyüdükçe klamanın enerji verimi artar.

Klima tipi


Ses üretimi

OLEFINI®

Kolay ve Basit Temizlenen Filtre

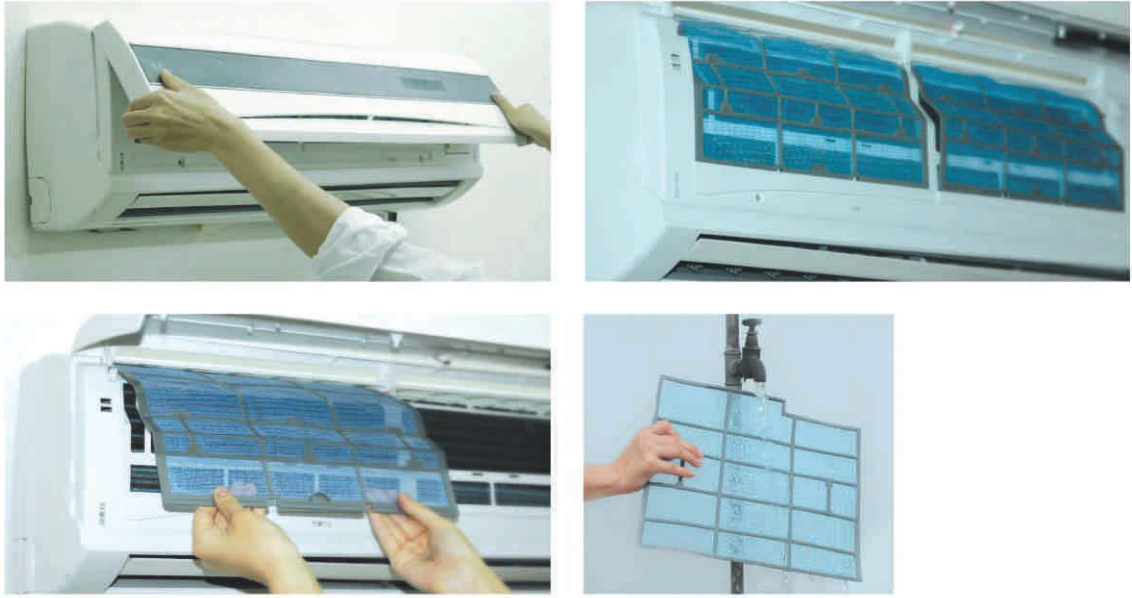


OLEFINI® Standart Filtreler

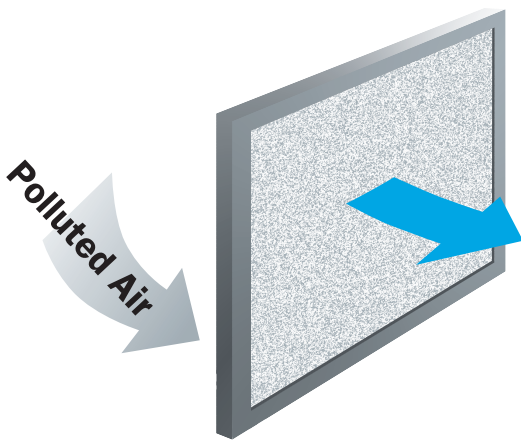


Katalizör Filtre

Polen ve bakterileri elektrostatik yapısı ile hapseder ve azaltır.

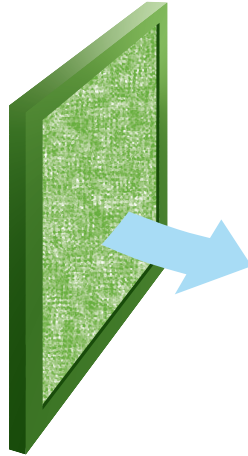

Blue Filtre

Tozları ve Sigara dumanını yok ederek sağlıklı bir ortam sağlar.

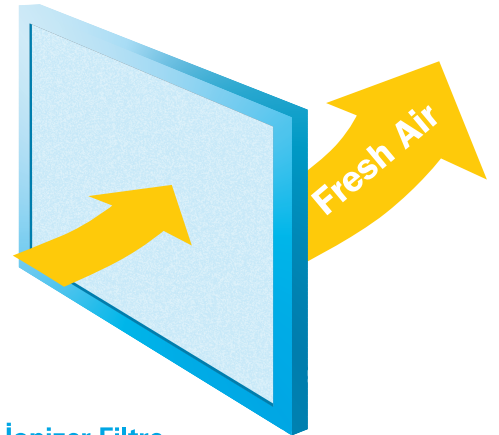

İyonizer Filtre

Anyonlar kan dolaşım sistemini uyarabilir, akciğer fonksiyonlarını arttırıp, solunum yolu hastalıklarını (örneğin astım, zatüre) etkin şekilde önleyebilir. Anyonlar havayla yaşanan kimyasal buharları ve toz parçalarını etkisizleştirir.

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR



			DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR				
MODEL			CS - 25H3A-V	CS - 35H3A-M	CS - 51H3A-P	CS - 61H3A-P	KFR-70GW/X1C
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9000	12000	18000	22000	26000
		W	2780	3500	5100	6200	7000
	ISITMA	Btu/h	9000	12100	18300	22400	26500
		W	2800	3600	5400	6600	7500
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	865	1080	1670	2040	2300
	ISITMA	W	820	1000	1700	1940	2330
ÇALIŞMA AKIMI	SOĞUTMA	A	3.9	4.8	7.4	9.2	10.3
	ISITMA	A	3.8	4.4	7.6	8.7	10.4
EER		W/W	3.2	3.2	3.1	3	3
COP		W/W	3.6	3.6	3.2	3.4	3.2
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m3/h	500	500	800	900	1050
SES SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	30-39	29-39	40-44	42-46	43-49
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	51	54	52	54	56
SOĞUTUCU GAZ			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
NET BOYUTLAR WxHxD	İÇ ÜNİTE	mm	745x250x195	800x280x190	900x292x215	900x292x215	1080x335x245
	DIŞ ÜNİTE	mm	700x225x500	795x255x540	795x255x540	850x295x605	870x310x700
NET AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE	kg	8,5/25	10/36	14/36	14/45	18/58
PAKET BOYUTLARINDA WxHxD	İÇ ÜNİTE	mm	827x330x275	860x350x265	990x377x300	990x377x300	1165x375x318
	DIŞ ÜNİTE	mm	825x320x535	920x335x585	920x335x585	995x415x680	990x410x770
BRÜT AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE	kg	11/29	12/38	17/38	17/48	22/65
GÜÇ BESLEMESİ		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
BAĞLANTI BORU ÇAPI (LİKİT/GAZ HATTI)		- (inch)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
MAKSİMUM YATAY BORULAMA MESAFESİ		m	15	15	15	15	15
MAKSİMUM KOT FARKI		m	5	5	5	5	5

Not:

1. Nominal Soğutma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 35 C KT ve 24 C YT, İç sıcaklık 27 C KT ve 19 C
2. Nominal Isıtma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 7 C KT ve 6 C YT, İç sıcaklık 20 C KT ve 15 C

OLEFINI®



SALON TİPİ SPLİT KLİMALAR

			SALON TİPİ SPLİT KLİMALAR	
MODEL			CF - 72A3A	CF - 120A6A - E22AW
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	25000	42000
		W	7200	12000
	ISITMA	Btu/h	25000	46100
		W	7200	13200
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	2770	4840
	ISITMA	W	2400	4700
ÇALIŞMA AKIMI	SOĞUTMA	A	12.4	7.5
	ISITMA	A	10.8	7.4
EER		W/W	2.6	2.6
COP		W/W	3	3.06
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m3/h	1100	1800
SES SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	44-49	48-56
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	57	65
SOĞUTUCU GAZ			R410A	R410A
NET BOYUTLAR WxHxD	İÇ ÜNİTE	mm	480x1652x230	600x1868x313
	DIŞ ÜNİTE	mm	990x410x780	1145x475x1120
NET AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE	kg	38/56	61/98
PAKET BOYUTLARINDA WxHxD	İÇ ÜNİTE	mm	1850x380x575	2050x485x695
	DIŞ ÜNİTE	mm	990x410x780	1145x475x112
BRÜT AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE	kg	49/60	75/106
GÜÇ BESLEMESİ		V/Hz/Ph	220-240/50/1	380-415/50/3
BAĞLANTI BORU ÇAPI (LİKİT/GAZ HATTI)		- (inch)	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
MAKSİMUM YATAY BORULAMA MESAFESİ		m	15	15
MAKSİMUM KOT FARKI		m	5	5


Not:

1. Nominal Soğutma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 35 C KT ve 24 C YT, İç sıcaklık 27 C KT ve 19 C
2. Nominal Isıtma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 7 C KT ve 6 C YT, İç sıcaklık 20 C KT ve 15 C

KASET TİPİ SPLIT KLİMALAR



MODEL			KASET TİPİ SPLIT KLİMALAR	
			RF7Cx2W/Q	RF11Gx2W/Q
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24000	39500
		W	7000	11000
	ISITMA	Btu/h	25700	42900
		W	7500	12000
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	2480	4320
	ISITMA	W	2370	4170
ÇALIŞMA AKIMI	SOĞUTMA	A	11.3	7.4
	ISITMA	A	10.6	7.3
EER		W/W	2.8	2.5
COP		W/W	3.2	2.9
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m3/h	1145	1700
SES SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	44-48	45-52
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	60	65
SOĞUTUCU GAZ			R410A	R410A
NET BOYUTLAR WxHxD	İÇ ÜNİTE	mm	840x840x230	840x840x286
	PANEL	mm	950x950x50	950x950x50
	DIŞ ÜNİTE	mm	900x330x835	1000x350x990
NET AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE	kg	28.5/70	31/100
PAKET BOYUTLARINDA WxHxD	İÇ ÜNİTE	mm	920x920x310	920x920x375
	PANEL	mm	1010x1010x95	1010x1010x95
	DIŞ ÜNİTE	mm	1030x440x880	1145x475x1120
BRÜT AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE	kg	35/74	38/104
GÜÇ BESLEMESİ		V/Hz/Ph	220-240/50/1	380-415/50/3
BAĞLANTI BORU ÇAPI (LİKİT/GAZ HATTI)		- (inch)	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
MAKSİMUM YATAY BORULAMA MESAFESİ		m	15	15
MAKSİMUM KOT FARKI		m	5	5



Not:

1. Nominal Soğutma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 35 C KT ve 24 C YT, İç sıcaklık 27 C KT ve 19 C
2. Nominal Isıtma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 7 C KT ve 6 C YT, İç sıcaklık 20 C KT ve 15 C



özfrigoteknik

SOĞUTMA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.ozfrigoteknik.com

TÜRKİYE MÜMESSİLİ

Tarlabası Bulvarı No:52

Taksim/İSTANBUL

Tel.: 0212. 297 22 22 Pbx

Tel.: 0212. 297 26 21/3 Hat

Fax: 0212. 255 05 56